




Les Tuyaux en polyéthylène PEHD PE100 de TINMEL sont destinés à l'Adduction d'eau potable sous pression 10, 16, 20 et 25 bars en respectant les recommandations d'alimentarité et en répondant aux prescriptions des normes : NM 05.6.404. - NF EN 12201

Les caractéristiques techniques du Tuyau PEHD sont les suivantes :

	PN10		PN16		PN20	
	Eps min (mm)	Eps max (mm)	Eps min (mm)	Eps max (mm)	Eps min (mm)	Eps max (mm)
20	-	-	2.2	2.3	2.3	2.7
25	-	-	2.3	2.7	3.0	3.4
32	2.0	2.3	3.2	3.4	3.6	4.1
40	2.4	2.8	3.7	4.2	4.5	5.1
50	3.0	3.4	4.6	5.2	5.6	6.3
63	3.8	4.3	5.8	6.5	7.1	8.0
75	4.5	5.1	6.8	7.6	8.4	9.4
90	5.4	6.1	8.2	9.2	10.1	11.3
110	6.6	7.4	10	11.1	12.3	13.7

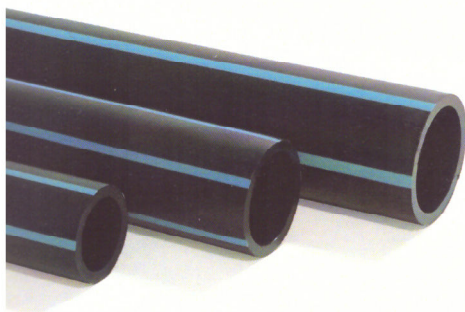

Tubes en Pvc

Les tubes en PVC de TINMEL sont destinés à la conduite d'eau d'irrigation sous pression de 6 bars, et à l'adduction d'eau potable sous pressions 10 et 16 bars.

Les tubes respectent les exigences d'alimentarité conformément aux prescriptions de la norme Marocaine NM 05.5.216 (NF EN 1452) ou aux spécifications de la norme française NFT 54-016.

Les caractéristiques techniques du Tube en PVC sont les suivantes :

	PN06		PN10		PN16	
	Eps min (mm)	Eps max (mm)	Eps min (mm)	Eps max (mm)	Eps min (mm)	Eps max (mm)
50	1.6	2.0	2.4	2.9	3.7	4.3
63	2.0	2.4	3.0	3.6	4.7	5.4
75	2.3	2.8	3.6	4.2	5.6	7.6
90	2.8	3.2	4.3	5.0	6.7	7.5
110	2.7	3.2	4.2	4.9	6.6	7.5
125	3.1	3.7	4.8	5.5	7.4	8.4
140	3.5	4.1	5.4	6.2	8.3	9.4
160	4.0	4.6	5.5	7.1	9.5	10.7



Colonne montante galvanisée à bride réduite

La colonne montante galvanisée, appelée Élément Galvanisé, utilisé dans les installations des pompes submersibles (immergée), est fabriquée avec des tubes soudés et brides réduites en acier noir. Les soudures des joints sont réalisées avec des procédés MIG selon les qualifications de la procédure WPQR, réalisées par des opérateurs qualifiés.

Les éléments sont galvanisés à chaud ce qui permet à l'acier noir la protection, à l'aide du Zinc, contre les agents de corrosion.

Les éléments sont livrés en longueurs standard de 3 ou 6 mètres.

La gamme du produit : DN40, DN50, DN60, DN80 et DN100



Gaine isolante annelée

Gaine sanitaire

La gaine isolante annelée, appelée gaine sanitaire, utilisée, dans le domaine du bâtiment, pour la protection des tuyaux destinés à véhiculer de l'eau chaude et froide sous pression.

Il est disponible en couleur bleu et rouge et en diamètres de 25, 32 et 40.

Diamètre	Diamètre intérieur (mm)	Longueur
25	18.3	50-25
32	24.3	50-25
40	31.2	50-25



Gaine ICT

La gaine isolante annelée, appelée gaine ICT, utilisée, dans les domaines du bâtiment et de l'industrie, pour la protection des câbles isolés des conducteurs dans les installations électriques.

Il est disponible en couleur Grise et Grise foncée et en diamètres de 06, 09, 11, 13, 17, 20, 25, 32 et 40.

Diamètre	Diamètre intérieur (mm)	Longueur
16	10.07	100-50
20	14.10	100-50
25	18.30	50-25
32	24.30	50-25
40	31.20	50-25



TUBE DOUBLE PAROI

Le Tube double paroi est une gorge destinée à la réalisation des protections et rangement des conducteurs isolés et des câbles dans les installations électriques, de télécommunication et tous réseaux enterrés.

La paroi extérieure est rigide pour supporter des conditions mécaniques externes.

La paroi intérieure est lisse et transparente pour faciliter le passage des câbles ou des tubes.

Ils se caractérisent par résistance à la déformation, aux chocs, la déchirure et à la perforation.

Les tubes respectent les exigences de la norme: NM EN 61386-24 / NF EN 50086-2-4



Ø Extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Longueur en ml		
		Type 250N	Type 450N	Type 750N
50	37	-	100	6
63	47	-	100	6
75	56	100	100	6
90	67	-	50	6
110	82	5	50	6

